


Характеристики

Исполнение	volume flow measuring device with thermometer up to 120 °C and pressure measuring coupling M 16 x 2 with pressure gauge with pressure build-up valve, internal overload protection and protective case
Рабочая температура макс.	120 °C
Материал	Корпус из алюминия
Рабочее давление	макс. 250 бар

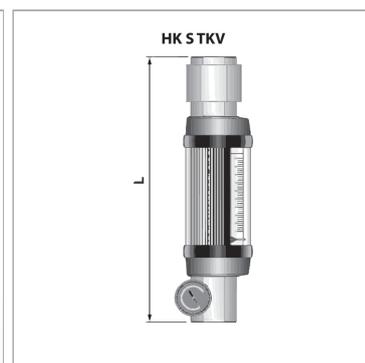

Информация о продукте

Резьба	G 1"	Диапазон измерений	20 - 190 л/мин
Диапазон измерений	20 - 190 л/мин	L	303 mm

Описание

Lageunabhängig, direkt ablesbar, eine Durchströmungsrichtung. Lineare Anzeigeskala in l/min. Robust und unempfindlich gegen Schock und Vibration. Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenendwert. Ideal für Serviceprüfungen von Hydraulikpumpen, Aggregaten und Antriebe in Mobil- und Stationärhydraulik. Überlastsicherung zum Geräteschutz im Druckaufbauventil integriert, Überlastbruch (ohne Ölaustritt) bei 400 bar