


## Шестеренный делитель потока Размер 4 92RD 4-контурный

Обновлено: 04.20.24

### Характеристики

<b>Pressure difference</b>	макс. 30 бар (между секциями)
<b>Исполнение</b>	без клапана выравнивания фаз внутренний отвод слива

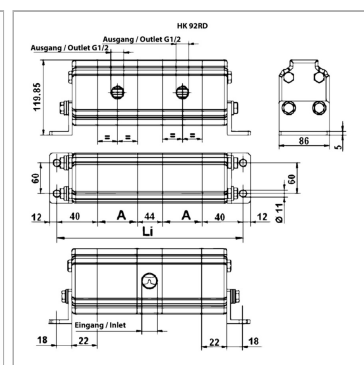

### Информация о продукте

<b>p2макс.</b>	260 bar	<b>Расход на элемент min.</b>	4.8 l/min
<b>p1макс.</b>	210 bar	<b>Входной объем на секцию</b>	4 cm <sup>3</sup>
<b>Расход на элемент макс.</b>	10 l/min	<b>Li</b>	400 mm
<b>Расход на элемент typ.</b>	7.6 l/min	<b>A</b>	47 mm

*p1: макс. рабочее давление*

*p2: макс. пиковое давление*

### Указания

При вводе установки в эксплуатацию первый пуск шестеренных делителей потока должен происходить без нагрузки. Графики и электрические схемы в качестве принципиальных схем действительны также для данного 4-контурного дозатора

### Описание

Данные делители потока предназначены для питания четырех независимых гидравлических систем одним насосом. Погрешность в разделении потока около 3%. Данные делители потока предназначены для питания двух независимых гидравлических систем одним насосом. Расчет шестеренный делитель потока:  $q_i = Q/z * 1000/nq_i$  = объем двигателя/секция [см<sup>3</sup>]; Q = объемный расход на входе всего [л/мин]; z = количество секций; n = частота вращения [об/мин]