HK 9RD 04 21

Шестеренный делитель потока Размер 1 9RD 4-контурный

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Pressure difference	макс. 30 бар (между секциями)
Исполнение	без клапана выравнивания фаз внутренний отвод слива

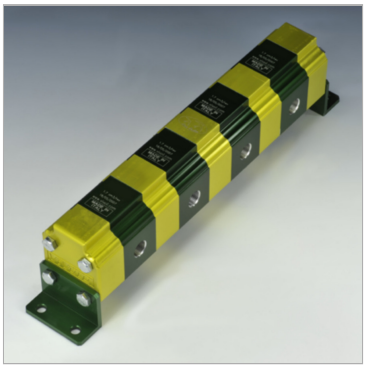

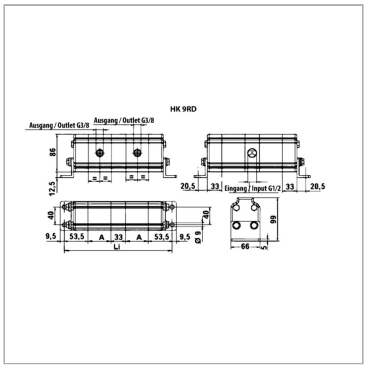

Информация о продукте

p2макс.	270 bar	**Расход на элемент min.**	3 l/min
p1макс.	220 bar	**Входной объем на секцию**	2.6 cm³
Расход на элемент макс.	16 l/min	**Li**	398 mm
Расход на элемент typ.	6 l/min	**A**	48 mm

p1: макс. рабочее давление

p2: макс. пиковое давление

Указания

При вводе установки в эксплуатацию первый пуск шестеренных делителей потока должен происходить без нагрузки.Графики и электрические схемы в качестве принципиальных схем действительны также для данного 4-контурного дозатора

Описание

Данные делители потока предназначены для питания четырех независимых гидравлических систем одним насосомПогрешность в разделении потока около 3 %Расчет шестеренный делитель потока: qi = Q/z * 1000/nqi = объем двигателя/секция [см3]; Q = объемный расход на входе всего [л/мин]; z = количество секций; n = частота вращения [об/мин]

Дополнительная информация

Recommended speed: 1800 - 2000 rpm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua