HK A1919 N1 AL

Муфта Spidex для шестеренного насоса

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PT
Материал	алюминий
Применение	для шестеренных насосов BG 0 – BG 3

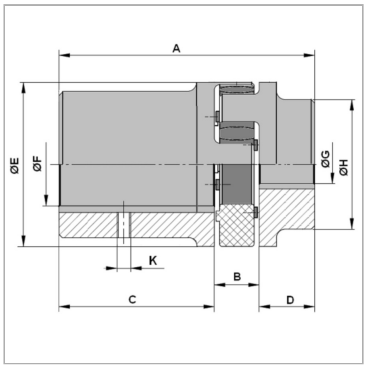

Информация о продукте

C	25 mm	**K**	M 5
B	16 mm	**Ø E**	40 mm
A	58 mm	**Ø G**	9.75 mm
D	17 mm	**Ø F**	19 mm
Ø H	32 mm	**Двигатель**	BG80
K	M 5	**Насос**	BG1 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua