


Адаптер гидроаккумулятора для блока защиты и блокировки

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Рабочее давление	до 400 бар
Материал	Сталь
Соединение	Боковое измерительное соединение G1/4"

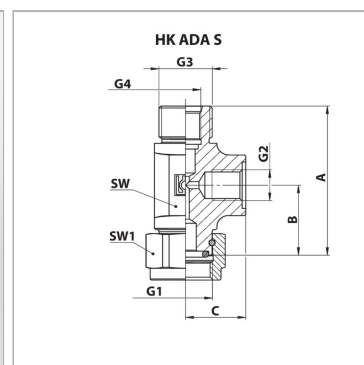

Информация о продукте

Для ресивера типа	Пневмогидроаккумулятор с штуцером для подключения газа 7/8-14 UNF
G4	1/2"-20 UNF
C	25 mm
B	30 mm
SW1	30 mm

G2	G 1/4"
G1	7/8" -14 UNF
A	64 mm
G3	7/8" -14 UNF
SW	41 mm

Указания

Wird der Anschluss G2 nicht genutzt, ist er mit einem Blindstopfen VHR90-1/4ED zu verschliessen.

Описание

Эти адаптеры позволяют подключать датчики давления для постоянного контроля давления подачи газа в пневмоаккумуляторы. Для этого необходимо демонтировать газовый вентиль (или уплотнительный винт) из штуцера для подключения газа и накрутить адаптер. Газовый вентиль (или уплотнительный винт) устанавливается сверху в адаптер. На боковой штуцер G 1/4" адаптера теперь по выбору можно устанавливать датчик давления или мембранный выключатель. Если штуцер не используется, его необходимо закрыть заглушкой.