


Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине Cetop P

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Исполнение	непрямого действия
Материал	Сталь
Объемный поток	макс. 500 л/мин
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop P
Крепление	Schraubensatz HKM1045 für Ventil HKAGRL10 / 20 Schraubensatz HKM101006 für Ventil HKAGRL 32

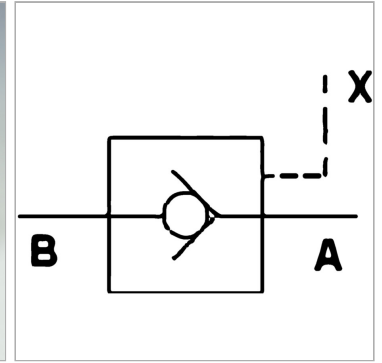

Информация о продукте

Расход макс.	160 l/min	Соотношение давления управления	2,5
Соотношение давления управления	2,5	Исполнение	ISO/Cetop 06P

Указания

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32