


## Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине Cetop P

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Исполнение</b>	непрямого действия
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Объемный поток</b>	макс. 500 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop P
<b>Крепление</b>	Schraubensatz HKM1045 für Ventil HKAGRL10 / 20 Schraubensatz HKM101006 für Ventil HKAGRL 32

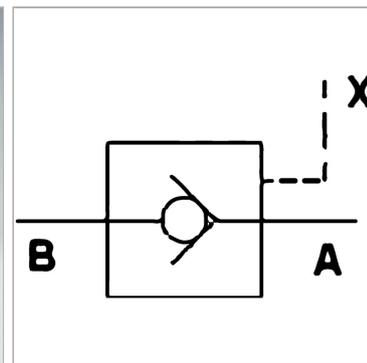

### Информация о продукте

<b>Расход макс.</b>	300 l/min	<b>Соотношение давления управления</b>	2,1
<b>Соотношение давления управления</b>	2,1	<b>Исполнение</b>	ISO/Cetop 08P

### Указания

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32