


### Характеристики

**Исполнение** с непосредственным управлением  
исполнение R с малой внутренней  
утечкой

**Рабочее давление** до 500 бар

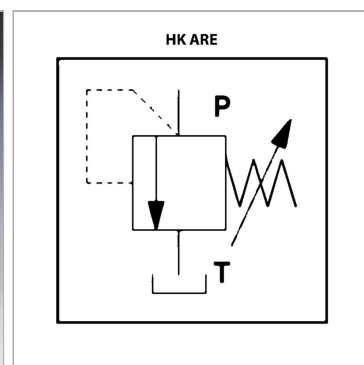

### Информация о продукте

**Соединения P + T** G 1/2"

**Диапазон регулировки давления, бар** 4 - 75

**Q макс.** 75 l/min

**B** 62 mm

**B** 62 mm

**A** 165 mm

**Соединение T** G 1/2"

**Соединение P** G 1/2"

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям