HK BEK 20

Гидравлический бак BEK (без очистного отверстия)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	без очистного отверстия, с уплотнением
Материал	Уплотнение: БНК Сталь

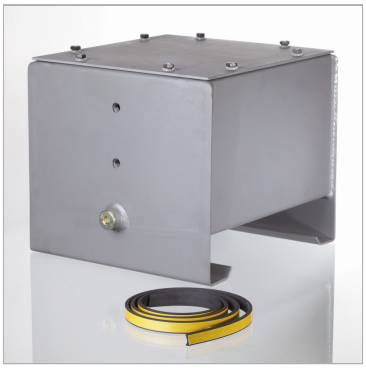

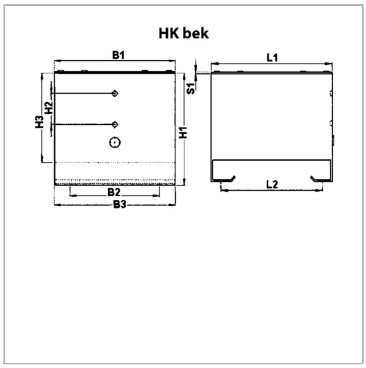

Информация о продукте

Полезный объем V [l]	26 l	**H2**	76 mm
B3	310 mm	**L1**	400 mm
H3	270 mm	**H1**	325 mm
S1	4 mm	**B2**	220 mm
L2	350 mm	**B1**	298 mm

Указания

спускной винт G1/2" до HKBEK60 / G1" с HKBEK75

Описание

Резервуары из высококачественной стали, с пескоструйной обработкой, загрунтованные внутри и снаружи высококачественной цинконаполненной краской, стойкой к гидравлическим маслам на минеральной основе. Все резервуары проходят 100%-ную проверку на герметичность.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua