HK CBD1F5 55 F39 Z20

Шестеренный насос Размер 3 CBD1F5

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Исполнение	gear pump BG 3, European Standard Передний фланец и торцевая крышка из стального литья
Окружность центров отверстий на напорной стороне	51 / M10
Окружность центров отверстий на стороне всасывания	51 / M10 при рабочем объеме от 20 до 46 куб. см/об. 62 / M10 при рабочем объеме от 55 до 63 куб. см/об.
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: стальное литье

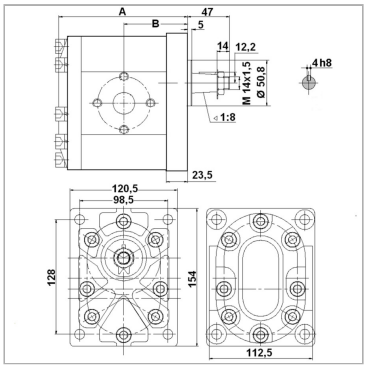

Информация о продукте

p2макс.	220 bar	**Направление вращения**	правовращающий
VFU	55 cm³	**B**	70.25 mm
p1макс.	200 bar	**A**	143 mm
p3макс.	250 bar	**Частота вращения min.**	700 r/min
Направление вращения	правовращающий	**Частота вращения макс.**	2000 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 75 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 128 x 98 – Ø 50,8 – конический вал 1:8 – фланцевое соединение

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua