HK CBD F237 L1Z LBA

Шестеренный насос Размер 1 CBD

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Исполнение	gear pump BG 1, European Standard Корпус тип BH (крепление справа вверху, слева внизу)
Фланцевое соединение на напорной стороне	Ø 9,25
Соединение крышки на стороне всасывания	G 3/8"
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

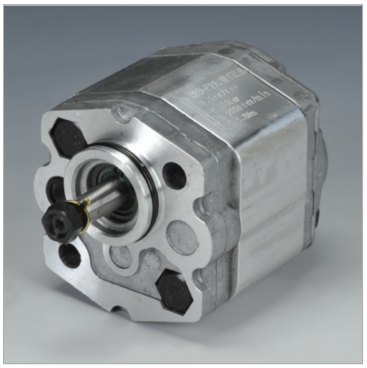

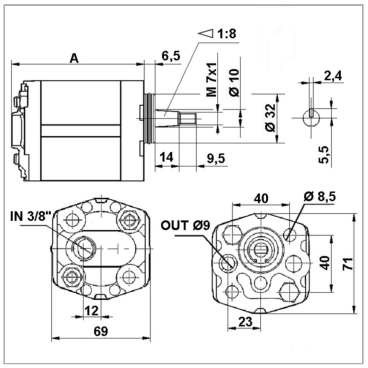

Информация о продукте

p2макс.	220 bar	**Направление вращения**	левовращающий
VFU	3.7 cm³	**A**	84 mm
p1макс.	200 bar	**Частота вращения min.**	600 r/min
p3макс.	250 bar	**Частота вращения макс.**	4500 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 11,5 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 40 x 40 – Ø 32 – конический вал 1:8

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua