


Направляющий кожух для гидравлического цилиндра двойного действия 200 бар

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Материал	гидравлическое литье UNI 5007-G26 Алюминий для HKCG с $\varnothing S=16$ мм
-----------------	--

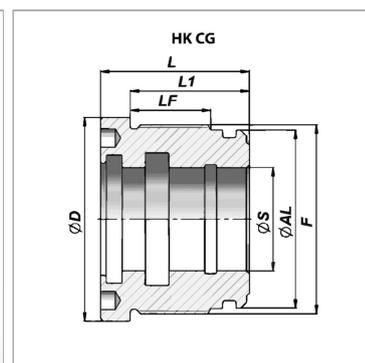

Информация о продукте

Ø S	16 mm	L1	27 mm
Ø D	40 mm	F	M 34 x 1,5
Ø AL	30 mm	L	33 mm
LF	15 mm	подходящий комплект уплотнений	HK GKG0 030 016