



HK CG 145 125 90

Направляющий кожух для гидравлического цилиндра двойного действия 200 бар

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Материал	гидравлическое литье UNI 5007-G26 Алюминий для HKCG с $\varnothing S=16$ мм
-----------------	--

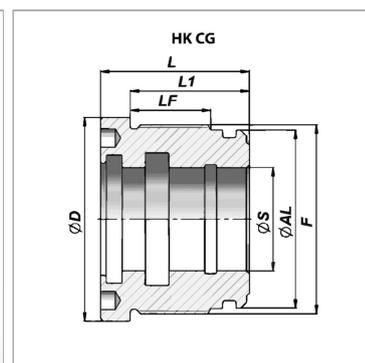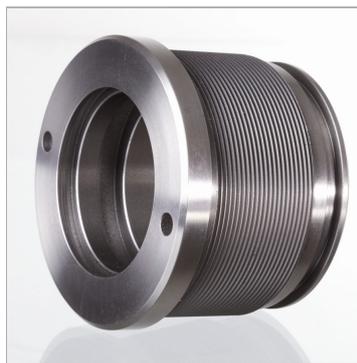

Информация о продукте

Ø S	90 mm	L1	80 mm
Ø D	144 mm	F	M 130 x 2
Ø AL	125 mm	L	92 mm
LF	59 mm	подходящий комплект уплотнений	HK GKG CG 125 090