


Характеристики

Защита поверхности	black painted, version HK DFE 052 *Z*** zinc plated
Исполнение	с аварийным ручным управлением Уплотнения, нитрильный каучук
Рабочее давление	макс. 315 бар с соединением для слива масла / макс. 200 бар без соединения для слива масла

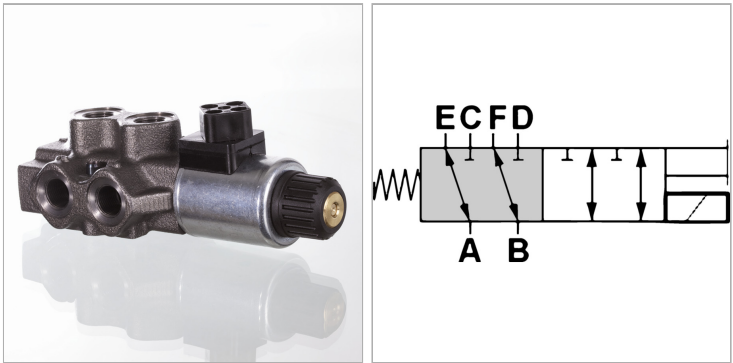

Информация о продукте

Управляющее напряжение	12 В DC	Соединение A - F	G 1/2"
Q макс.	90 l/min	C	121 mm
A	241 mm	B	89 mm
Соединение для слива масла	-	D	62 mm
Соединение A - F	G 1/2"	Исполнение	без вывода для слива масла

*Q*макс - макс. объемный расход

Описание

Данные ходовые клапаны (клапанные распределители) служат для снабжения одной из двух гидравлических систем на выбор.Катушка электромагнита IP66

Указание по заказу

модели с другим управляющим напряжением поставляются по запросу

Комплект поставки

с катушкой, без штекера