


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

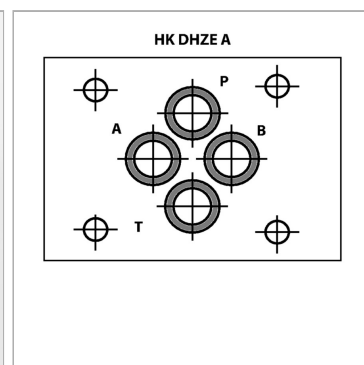

### Информация о продукте

<b>Вид</b>	4/3
<b>Q макс.</b>	70 l/min
<b>перекрытие</b>	P, A, B, T положительн. (закрыт)

<b>Регулирование</b>	прогрессивный, проход A, B в соотношении 2:1
<b>Тип поршня</b>	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
<b>Исполнение</b>	пружинный возврат

*Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход*

*Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]*

### Описание

полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 30 мс гистерезис < 5% Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Комплект поставки

with coil, 12 V DC