


Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

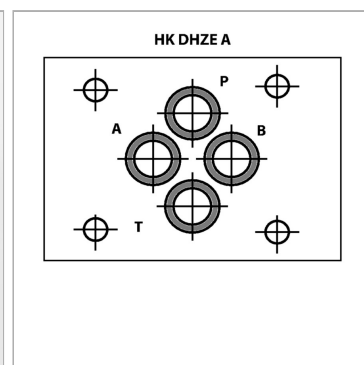

Информация о продукте

Вид	4/3
Q макс.	70 l/min
перекрытие	P положителн. (закрыт); A, B, T отрицат. (открыт)

Регулирование	прогрессивный, проход A, B в соотношении 2:1
----------------------	----------------------------------------------

Тип поршня	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]
-------------------	----------------------------

Исполнение	пружинный возврат в позицию 0
-------------------	-------------------------------

Q_{макс} - макс. объемный расход

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Описание

полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 30 мс гистерезис < 5% Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Комплект поставки

with coil, 12 V DC