


Характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнение | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан |
| Объемный поток | макс. 100 л/мин (учитывать характеристики) |
| Рабочее давление | P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 160бар |
| Соединение | ISO/Cetop 05 size 10 |
| Крепление | 4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9 Schraubensatz HKM640 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden |

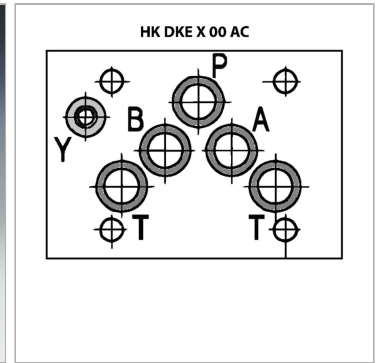

Информация о продукте

| | |
|-------------------|-------------------|
| Вид | 4/3 |
| перекрытие | отрицат. (открыт) |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Тип поршня | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] |
| Исполнение | пружинный возврат в позицию 0 |

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78

Описание

Механическое управление посредством рукояткиРукоятка устанавливается со стороны "A"

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу