


Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре
Рабочее давление	P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 210 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

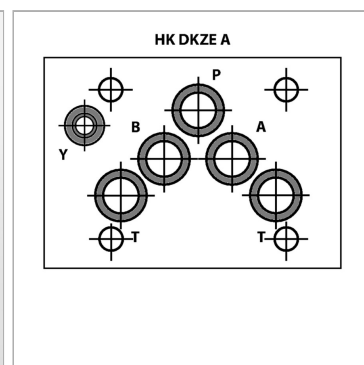

Информация о продукте

Вид	4/3
перекрытие	P положителън. (закрыт); A, B, T отрицат. (открыт)
Объемный поток макс.	105 l/min

Регулирование	прогрессивный, проход A, B в соотношении 2:1
----------------------	--

Тип поршня D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]

Исполнение пружинный возврат в позицию 0

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Описание

полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 40 мс гистерезис < 5% Without integrated position transducer (a pcb Type НК EBM AS is required for control)

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug