

## Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики


**Исполнение** 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре

**Рабочее давление** P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 210 бар

**Соединение** ISO/Cetop 05 size 10

**Крепление** 4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9

Schraubensatz HKM640 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

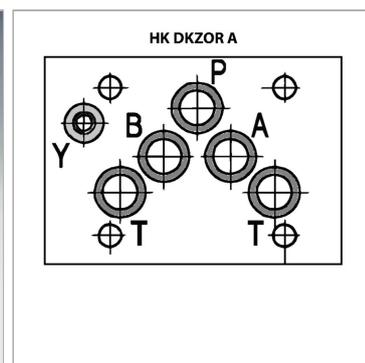

### Информация о продукте

**Вид** 4/3

**перекрытие** P, A, B, T положителън. (закрыт)

**Объемный поток макс.** 105 l/min

**Регулирование** прогрессивный, проход A, B в соотношении 2:1

**Тип поршня** D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]

**Исполнение** пружинный возврат

### Описание

полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 40 мс гистерезис < 5% Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug