

### Характеристики


**Исполнение** 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре

**Объемный поток** макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)

**Рабочее давление** P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар

**Соединение** ISO/Cetop 03 size 6

**Крепление** 4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9  
Schraubensatz HKM550 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

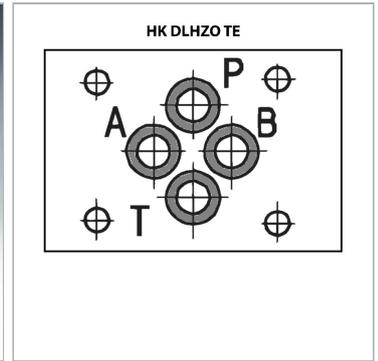

### Информация о продукте

<b>Вид</b>	4/3
<b>перекрытие</b>	ноль
<b>Регулирование</b>	линейный

<b>Регулирование</b>	линейный
<b>Тип поршня</b>	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
<b>Исполнение</b>	Пружинный возврат в безопасное положение (*)

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

### Указания

(\*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

### Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 10 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Комплект поставки

без штекера со встроенной электроникой