


Характеристики

| | |
|-------------------|---|
| Материал | Нитрильный каучук |
| Применение | для электродвигателей конструктивного типа IM B35 |

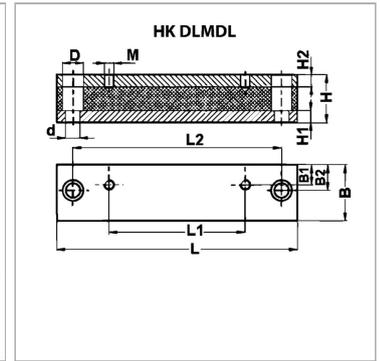

Информация о продукте

| | |
|--|--------|
| Типоразмер двигателя согласно IEC | 132 S |
| H2 | 12 mm |
| L1 | 140 mm |
| H1 | 8 mm |
| D | 20 mm |
| L | 285 mm |
| B2 | 25 mm |

| | |
|---------------|--------|
| B2 | 25 mm |
| H | 45 mm |
| B1 | 20 mm |
| B | 50 mm |
| L2 | 245 mm |
| d nom. | 14 mm |
| M | M 10 |

Описание

для снижения уровня шума и гашения вибрации демпфирующие накладки из натурального каучука накладываются на стальные планки методом вулканизации запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией