


### Характеристики

<b>Материал</b>	Нитрильный каучук
<b>Применение</b>	для электродвигателей конструктивного типа IM B35

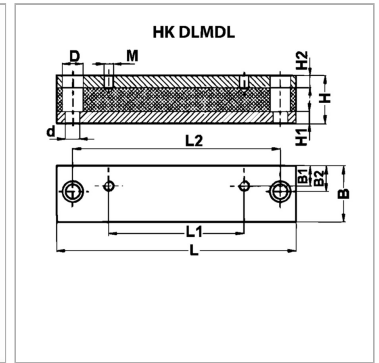

### Информация о продукте

<b>Типоразмер двигателя согласно IEC</b>	180 L
<b>H2</b>	15 mm
<b>L1</b>	279 mm
<b>D</b>	26 mm
<b>H1</b>	15 mm
<b>L</b>	446 mm
<b>B2</b>	35 mm

<b>B2</b>	35 mm
<b>B1</b>	35 mm
<b>H</b>	60 mm
<b>L2</b>	400 mm
<b>B</b>	70 mm
<b>d nom.</b>	18 mm
<b>M</b>	M 12

### Описание

для снижения уровня шума и гашения вибрации демпфирующие накладки из натурального каучука накладываются на стальные планки методом вулканизации запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией