


### Характеристики

<b>Материал</b>	Нитрильный каучук
<b>Применение</b>	для электродвигателей конструктивного типа IM B35

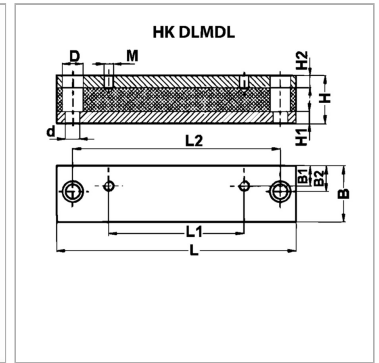

### Информация о продукте

<b>Типоразмер двигателя согласно IEC</b>	90 L
<b>H2</b>	12 mm
<b>L1</b>	125 mm
<b>H1</b>	8 mm
<b>D</b>	20 mm
<b>L</b>	240 mm
<b>B2</b>	25 mm

<b>B2</b>	25 mm
<b>B1</b>	22 mm
<b>H</b>	40 mm
<b>B</b>	50 mm
<b>L2</b>	205 mm
<b>d nom.</b>	14 mm
<b>M</b>	M 8

### Описание

для снижения уровня шума и гашения вибрации демпфирующие накладки из натурального каучука накладываются на стальные планки методом вулканизации, запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией