


Характеристики

Материал	Нитрильный каучук
-----------------	-------------------

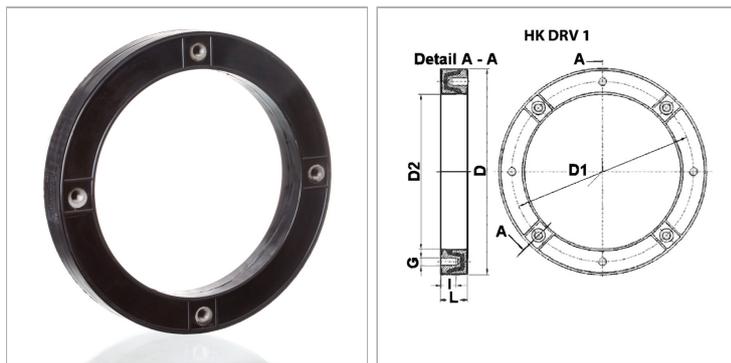

Информация о продукте

Типоразмер двигателя согласно IEC	160M / 160L 180 M / 180L
Ø D2	261 mm
Ø D1	300 mm
Ø D	350 mm

Ø D	350 mm
I	22 mm
G	4 x M16
L	60 mm

Описание

для применения между кронштейном крепления насоса и баком для снижения уровня шума и гашения вибрации запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией для герметизации с баком посредством нанесенных методом вулканизации рабочих кромок уплотнения