


Характеристики

Рабочая температура макс.	85 °C
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Материал	Уплотнение: БНК Корпус: цинковое литье под давлением Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Степень защиты	IP 67

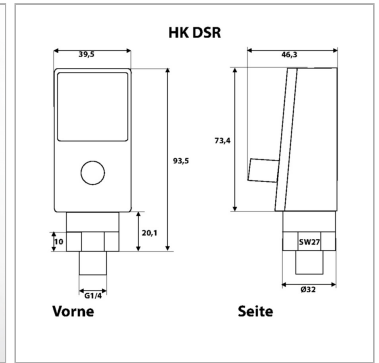

Информация о продукте

Диапазон измерений от 0 до 400 бар

Диапазон измерений от 0 до 400 бар

Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора. Корпус поворачивается до 290°. Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис) без аналогового выхода. Точность $\pm 0,5\%$ конечного значения. Запоминание мин. / макс. значений.

Указание по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Комплект поставки

без штекера