


2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDA

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением с аварийным ручным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар

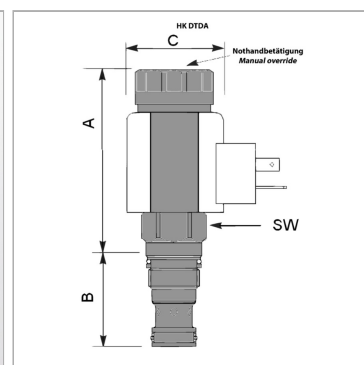

Информация о продукте

Объемный поток min.	40 l/min
C	37 mm
SW	22 mm
соответствующий ввертный корпус	HK GAU
	,
соответствующий ввертный корпус	HK GAUS
	,
соответствующий ввертный корпус	HK GAV

соответствующий ввертный корпус	HK GAV
B	35 mm
A	89 mm
Резьба для ввинчивания	T-13A
Момент затяжки	48 Nm
Исполнение	закрыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка

Описание

макс. утечка 0,7см³/мин при 250 бар и 32сСт

Указание по заказу

катушку электромагнита необходимо заказывать отдельно (см. раздел Принадлежности)

Комплект поставки

без катушки и штекера