


2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDF

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением с аварийным ручным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар

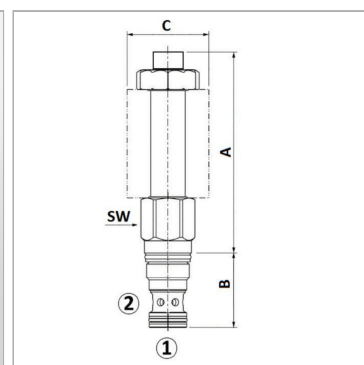

Информация о продукте

Объемный поток min.	40 l/min
SW	22 mm
C	37 mm
соответствующий ввертный корпус	HK GAU ,
соответствующий ввертный корпус	HK GAUS ,

соответствующий ввертный корпус	HK GAV
B	35 mm
Резьба для ввинчивания	T-13A
A	85 mm
Исполнение	закрыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка

Указания

Anzugsdrehmoment: 48 Nm

Описание

макс. утечка 0,7см3/мин при 250 бар и 32сСт

Указание по заказу

катушку электромагнита необходимо заказывать отдельно (см. раздел Принадлежности)

Комплект поставки

без катушки и штекера