


### Характеристики

**Исполнение**

- for DIN-rail 35x7,5
- 4 fast plug-in connectors
- RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software
- 4 LEDs for diagnostics
- Electrical protection against reverse polarity

**Рабочая температура макс.** 60 °C

**Применение** для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

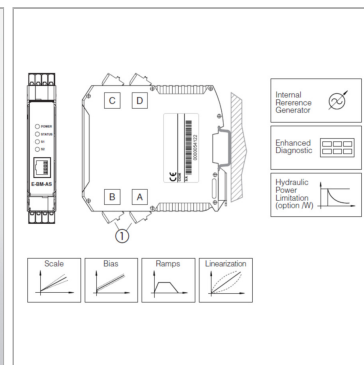

### Информация о продукте

**Для типа клапана** 1 магнит для НК пропорц. ходовых клапанов

**Для типа клапана** 1 магнит для НК пропорц. ходовых клапанов

### Описание

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика  
 Стандартный источник питания: +24 В DC выпрямление и фильтрация макс. потребляемой мощности: 50 Вт/100 Вт макс. ток на магниты: 2,7 А при 24 В пост. тока/3 А при 12 В прост. тока  
 рекомендуемый входной сигнал:  $\pm 10$  В прост. тока/ $\pm 20$  мА  
 крепление для шины DIN 35x7,5