


Характеристики

Исполнение	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Рабочая температура макс.	60 °C
Применение	для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

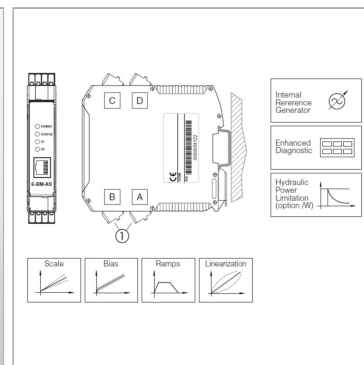

Информация о продукте

Для типа клапана 2 магнита для НК пропорц. ходовых клапанов

Для типа клапана 2 магнита для НК пропорц. ходовых клапанов

Описание

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика
Стандартный источник питания: +24 В DC выпрямление и фильтрация макс. потребляемой мощности: 50 Вт/100 Вт макс. ток на магниты: 2,7 А при 24 В пост. тока/3,3 А при 12 В пост. тока рекомендуемый входной сигнал: ± 10 В пост. тока/ ± 20 мА Крепление для шины DIN 35x7,5