


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	с регулятором и без регулятора температуры
<b>Соединение</b>	G 1.1/2"
<b>Применение</b>	для предварительного подогрева гидравлической жидкости

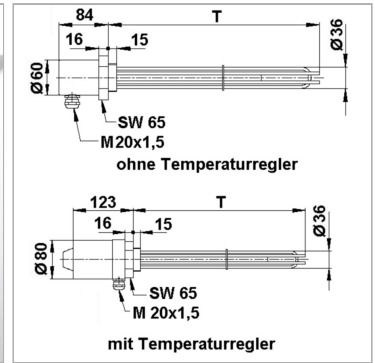

### Информация о продукте

<b>Теплопроизводительность</b>	1460 W	<b>Степень защиты</b>	IP 65
<b>Глубина погружения</b>	650 mm	<b>Регулятор температуры</b>	без
<b>Степень защиты</b>	IP 65	<b>Напряжение</b>	3 x 400 В

### Описание

для горизонтального монтажа ниже уровня масла  
Поверхностная нагрузка 1,5 W/см<sup>2</sup> для гидравлических жидкостей  
Блестящий оцинкованный кожух из стали