


Характеристики

Исполнение	с регулятором и без регулятора температуры
Соединение	G 1.1/2"
Применение	для предварительного подогрева гидравлической жидкости

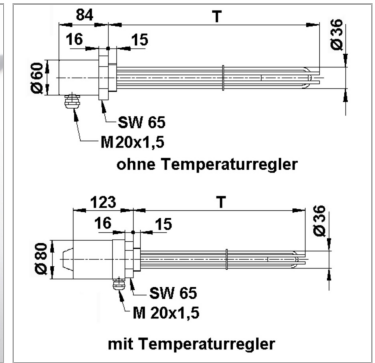

Информация о продукте

Теплопроизводительность	1460 W
Глубина погружения	650 mm
Степень защиты	IP 54

Степень защиты	IP 54
Регулятор температуры	наружный
Напряжение	3 x 400 В

Описание

для горизонтального монтажа ниже уровня масла
Поверхностная нагрузка 1,5 W/см² для гидравлических жидкостей
Блестящий оцинкованный кожух из стали