


### Характеристики

Рабочее давление	макс. 350 бар
------------------	---------------

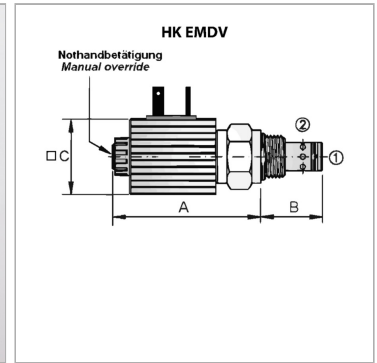

### Информация о продукте

Управление	с непосредственной настройкой	<b>B</b>	32.5 mm
Объемный поток макс.	30 l/min	<b>A</b>	93.2 mm
<b>C</b>	45.2 mm	<b>Резьба для ввинчивания</b>	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B
соответствующий ввертный корпус	HK GEH 38 C1020	<b>Исполнение</b>	(2)
<b>B</b>	32.5 mm	<b>Номинальное напряжение / род тока</b>	24 В DC

(1) без аварийного ручного управления

(2) с аварийным ручным управлением

### Указания

Внимание! Клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 не являются седельными клапанами. Для клапанов HKEMDV08\*\*\*230AC необходимо использовать штекер постоянного тока HKSP669 Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 Нм Момент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм

### Комплект поставки

с катушкой, без штекера