


### Характеристики

Рабочее давление	макс. 350 бар
------------------	---------------

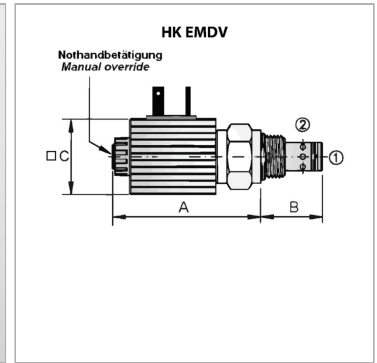

### Информация о продукте

Управление	с предварительной настройкой
Объемный поток макс.	136 l/min
C	45.2 mm
соответствующий ввертный корпус	HK GEH 12 C1220
соответствующий ввертный корпус	HK GEH 34 C1220

B	44.4 mm
A	90.5 mm
Резьба для ввинчивания	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B
Исполнение	(2)
Номинальное напряжение / род тока	230 В AC

(1) без аварийного ручного управления

(2) с аварийным ручным управлением

### Указания

Внимание! Клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 не являются седельными клапанами. Для клапанов HKEMDV08\*\*\*230AC необходимо использовать штекер постоянного тока HKSP669 Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 Нм Момент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Нм Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Нм Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм

### Комплект поставки

с катушкой, без штекера