


### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Исполнение</b>                | Поршневые штоки - мерная длина<br>допуск f7   |
| <b>Материал</b>                  | сталь 20MnV6, хром 25 микрон ± 5  |
| <b>Защита поверхности</b>        | Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Chromaufgabe 25 µm +- 5 µm<br>Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000)<br>Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm<br>Korrosionsbeständigkeit bis 120 Stunden<br>im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9 |

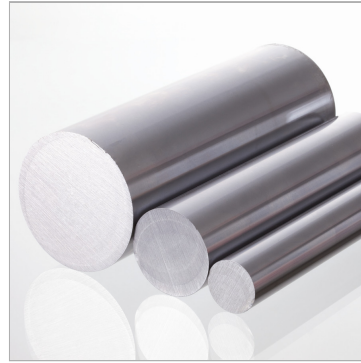

### Информация о продукте

|            |       |
|------------|-------|
| <b>Ø S</b> | 12 mm |
|------------|-------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Вес на м</b> | 0.91 kg |
|-----------------|---------|

Ø S = диаметр поршневого штока

### Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.) Другие размеры см. HK FAC HC2

### Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

### Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 40 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9