


Характеристики

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	Сталь 20MnV6
Защита поверхности	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
Дополнительная информация	Chromaufgabe 25 µm ±5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 200 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

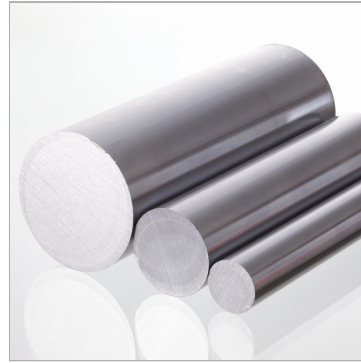

Информация о продукте

Ø S	20 mm
------------	-------

Вес на м	2.47 kg
-----------------	---------

Ø S = диаметр поршневого штока

Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.)

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000)
Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм
Коррозионная стойкость до 200 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9