


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
<b>Материал</b>	Сталь 20MnV6
<b>Защита поверхности</b>	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
<b>Дополнительная информация</b>	Chromaufgabe 25 µm ±5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 200 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

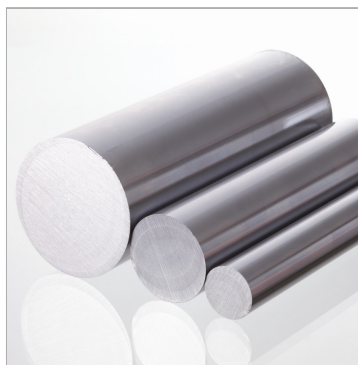

### Информация о продукте

<b>Ø S</b>	22 mm
------------	-------

<b>Вес на м</b>	2.99 kg
-----------------	---------

Ø S = диаметр поршневого штока

### Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.)

### Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

### Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм  
Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000)  
Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм  
Коррозионная стойкость до 200 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9