


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Исполнение | Поршневые штоки - мерная длина допуск f7 |
| Материал | сталь 20MNV6CRNI |
| Защита поверхности | Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм |
| Дополнительная информация | Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm Nickelauflage 30 µm, Chromauflage 20 µm Oberflächenhärte Nickelschicht HV 300 Oberflächenhärte Chromschicht HV 850 Korrosionsbeständigkeit bis 1000 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9 |

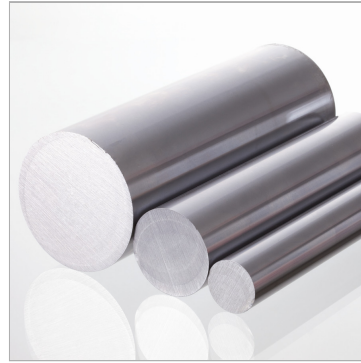

Информация о продукте

| | |
|------------|-------|
| Ø S | 28 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------|---------|
| Вес на м | 4.72 kg |
|-----------------|---------|

Ø S = диаметр поршневого штока

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя никелевое покрытие HV 300 Твердость поверхностного слоя хромовое покрытие HV 850 Коррозионная стойкость до 1000 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9