


Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Исполнение | Поршневые штоки - мерная длина допуск f7 |
| Материал | Сталь 20MnV6 |
| Защита поверхности | Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм |
| Дополнительная информация | Chromaufgabe 25 µm ±5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 200 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9 |

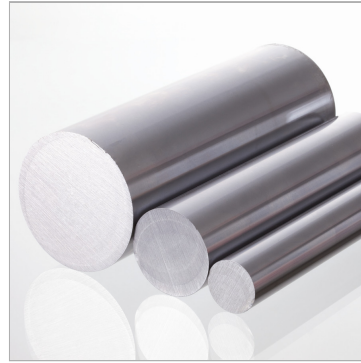

Информация о продукте

| | |
|------------|-------|
| Ø S | 63 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------|---------|
| Вес на м | 24.5 kg |
|-----------------|---------|

Ø S = диаметр поршневого штока

Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.)

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000)
Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм
Коррозионная стойкость до 200 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9