


Характеристики

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	сталь 20MNV6CRNI
Защита поверхности	Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм
Дополнительная информация	Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm Nickelauflage 30 µm, Chromauflage 20 µm Oberflächenhärte Nickelschicht HV 300 Oberflächenhärte Chromschicht HV 850 Korrosionsbeständigkeit bis 1000 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

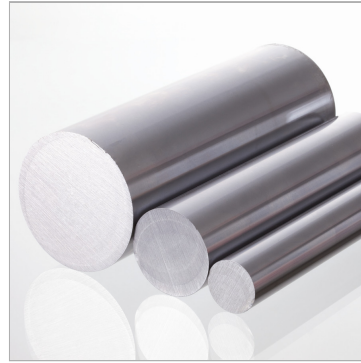

Информация о продукте

Ø S	80 mm
------------	-------

Вес на м	39.44 kg
-----------------	----------

Ø S = диаметр поршневого штока

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя никелевое покрытие HV 300 Твердость поверхностного слоя хромовое покрытие HV 850 Коррозионная стойкость до 1000 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9