


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
<b>Материал</b>	сталь 20MNV6CRNI
<b>Защита поверхности</b>	Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм
<b>Дополнительная информация</b>	Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm Nickelauflage 30 µm, Chromauflage 20 µm Oberflächenhärte Nickelschicht HV 300 Oberflächenhärte Chromschicht HV 850 Korrosionsbeständigkeit bis 1000 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

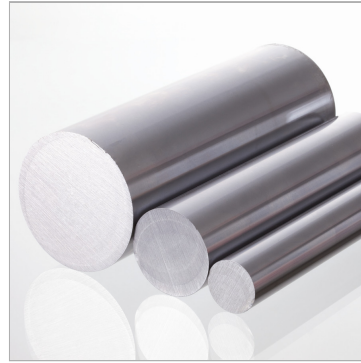

### Информация о продукте

<b>Ø S</b>	90 mm
------------	-------

<b>Вес на м</b>	50.56 kg
-----------------	----------

Ø S = диаметр поршневого штока

### Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

### Дополнительная информация

Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя никелевое покрытие HV 300 Твердость поверхностного слоя хромовое покрытие HV 850 Коррозионная стойкость до 1000 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9