


Характеристики

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	сталь 20MnV6, хром 25 микрон ± 5
Защита поверхности	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
Дополнительная информация	Chromaufgabe 25 µm +- 5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 120 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

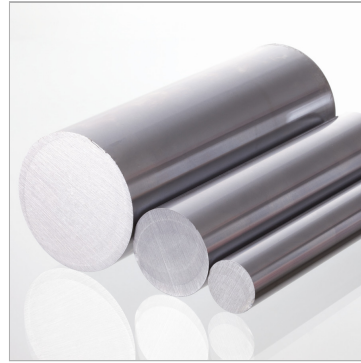

Информация о продукте

Ø S 250 mm

Вес на м 385.3 kg

Ø S = диаметр поршневого штока

Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.) Другие размеры см. HK FAC HC2

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 40 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9