


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
<b>Рабочее давление</b>	до 400 бар

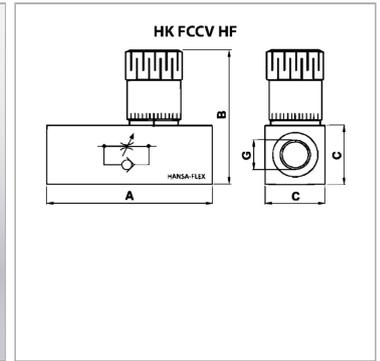

### Информация о продукте

<b>Расход макс.</b>	57 l/min
<b>Давление макс.</b>	400 bar
<b>C</b>	32 mm

<b>B</b>	69 mm
<b>A</b>	87 mm
<b>G</b>	G 1/2"

Показатели для макс. пропускной способности при  $\Delta p=20$  бар

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в одном направлении, в противоположном направлении свободное протекание  
Точное дросселирование в большом диапазоне протекания  
давление открывания обратного клапана 0,35 бар  
Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации