


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар) клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

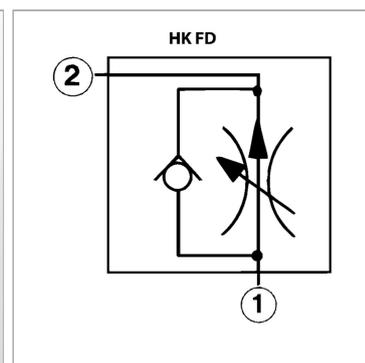

### Информация о продукте

<b>Объемный поток min.</b>	0.4 l/min
<b>Объемный поток макс.</b>	23 l/min
<b>SW</b>	22 mm
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK GAU ,
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK GAUS ,
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK GAV ,

<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK GBA ,
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK GBY
<b>B</b>	35 mm
<b>A</b>	52 mm
<b>Резьба для ввинчивания</b>	T-13A
<b>Момент затяжки</b>	50 Nm