


Характеристики

Исполнение с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар)
клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки

Рабочее давление макс. 350 бар

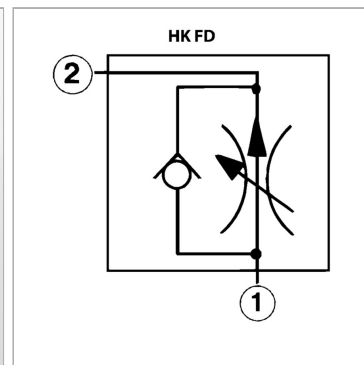

Информация о продукте

Объемный поток min.	0.4 l/min
Объемный поток макс.	8 l/min
SW	22 mm
соответствующий ввертный корпус	HK GAU ,
соответствующий ввертный корпус	HK GAUS ,
соответствующий ввертный корпус	HK GAV ,

соответствующий ввертный корпус	HK GBA ,
соответствующий ввертный корпус	HK GBY
B	35 mm
A	52 mm
Резьба для ввинчивания	T-13A
Момент затяжки	50 Nm