


Характеристики

Исполнение	с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар) клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки
Рабочее давление	макс. 350 бар

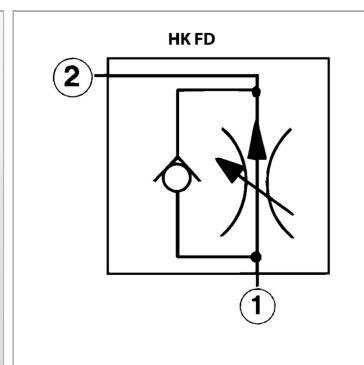

Информация о продукте

Объемный поток min.	0.4 l/min
Объемный поток макс.	4 l/min
соответствующий ввертный корпус	HK GAU
	,
соответствующий ввертный корпус	HK GAUS
	,
соответствующий ввертный корпус	HK GAV
	,
соответствующий ввертный корпус	HK GBA
	,

соответствующий ввертный корпус	HK GBY
SW	22 mm
B	35 mm
A	52 mm
Резьба для ввинчивания	T-13A
Момент затяжки	50 Nm