


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар) клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

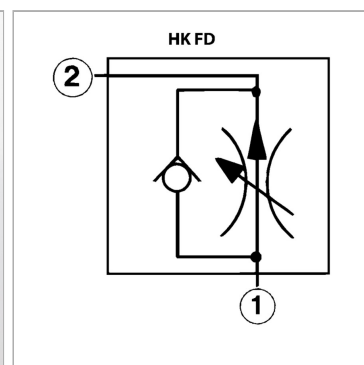

### Информация о продукте

<b>Объемный поток min.</b>	1 l/min
<b>Объемный поток макс.</b>	45 l/min
<b>SW</b>	28 mm
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK DAV
<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK DAVS

<b>соответствующий ввертный корпус</b>	HK DAVS
<b>B</b>	41 mm
<b>Резьба для ввинчивания</b>	T-5A
<b>A</b>	62 mm
<b>Момент затяжки</b>	65 Nm