


Характеристики

Исполнение с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар)
клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки

Рабочее давление макс. 350 бар

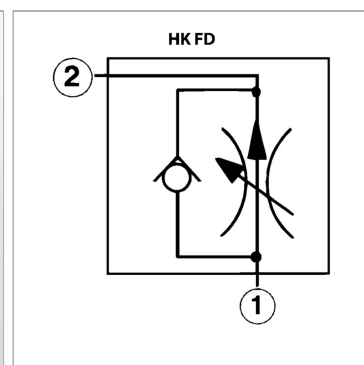

Информация о продукте

Объемный поток min.	1 l/min
Объемный поток макс.	11.5 l/min
SW	28 mm
соответствующий ввертный корпус	HK DAV
соответствующий ввертный корпус	HK DAVS

соответствующий ввертный корпус	HK DAVS
B	41 mm
Резьба для ввинчивания	T-5A
A	62 mm
Момент затяжки	65 Nm