HK FPMD 40 ILP 38 A20

Редукционный клапан FPMD (шоковый клапан)

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением двустороннего действия
Рабочее давление	макс. 250 бар при корпусе из алюминия / макс. 350 бар при корпусе из стали

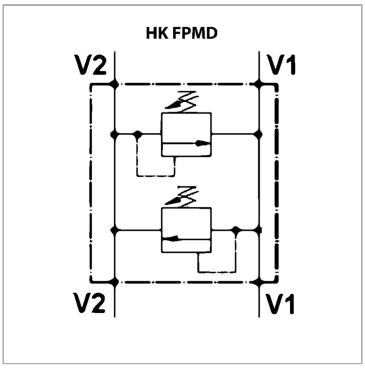

Информация о продукте

Диапазон регулировки давления, бар	50 - 220	**Объемный поток макс.**	50 l/min
Давление макс.	250 bar	**Материал**	алюминий
C	35 mm	**E**	57 mm
Резьба V1 + V3	G 3/8"	**B**	80 mm
A	78 mm	**Материал**	алюминий
D	32 mm	**Ø F**	9 mm
Объемный поток макс.	50 l/min	**G**	30 mm

Материал зависит от корпуса

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua