HK GEH 38 C0820

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Защита поверхности	анодированный
Рабочее давление	макс. 250 бар

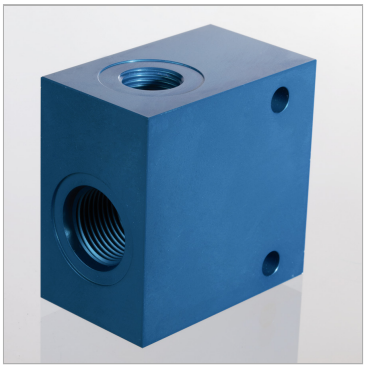

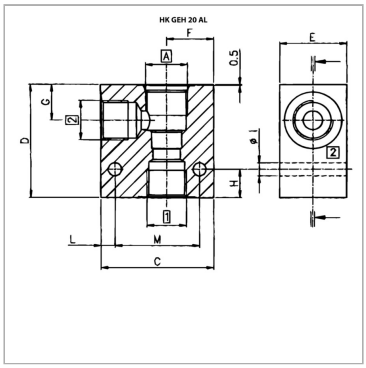

Информация о продукте

Отверстие клапана	C0820	**Соединение1,3**	G 3/8"
A	UNF 3/4" -16	**D**	50 mm
E	29 mm	**L**	9 mm
C	50 mm	**H**	12 mm
I	6 mm	**M**	35 mm
G	13.5 mm	**F**	20 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua