HK GEH 38 C1020

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Защита поверхности	анодированный
Рабочее давление	макс. 250 бар

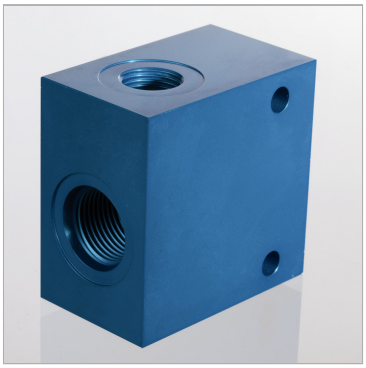

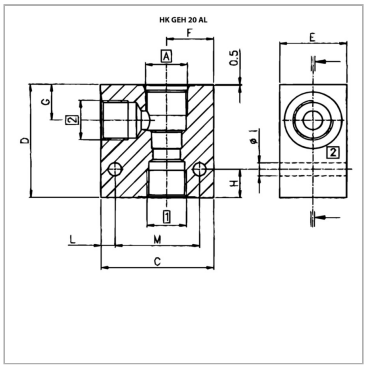

Информация о продукте

Отверстие клапана	C1020	**Соединение1,3**	G 3/8"
A	UNF 7/8" -14	**D**	60 mm
E	39 mm	**L**	7.5 mm
C	60 mm	**H**	15 mm
G	19 mm	**M**	45 mm
I	7 mm	**F**	24 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua